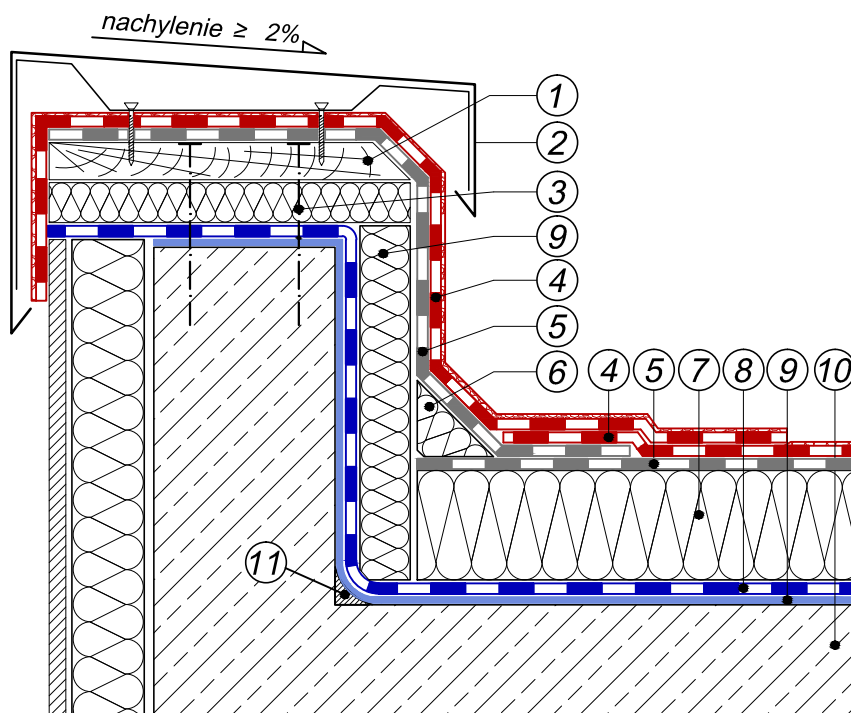


**DETAL 4.1.1.**

1. Element drewniany zaimpregnowany
2. Obróbka blacharska
3. Łączniki mocujące do podłoża element drewniany
4. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS (osnowa: poliester lub na tkanina szklana)
5. Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa (osnowa: poliester lub tkanina szklana)
6. Klin z materiału termoizolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm lub 50 x 50 mm
7. Termoizolacja
8. Paroizolacja - papa asfaltowa zgrzewalna pokładowa
9. Impregnat asfaltowy - **IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7**; alternatywnie: **IZOHAN DYSPERBIT** lub **IZOHAN IZOBUD BR**
10. Podłoże betonowe wykonane ze spadkiem lub spadek wykonany w warstwie termoizolacji przez zastosowanie płyt spadkowych.
11. Faseta z zaprawy cementowej o promieniu  $R = 5$  cm

**DETALE**

4.1.1. Dach z klasycznym układem warstw.  
Obróbka attyki