


DETAL 4.1.15.

Przekrój A - A

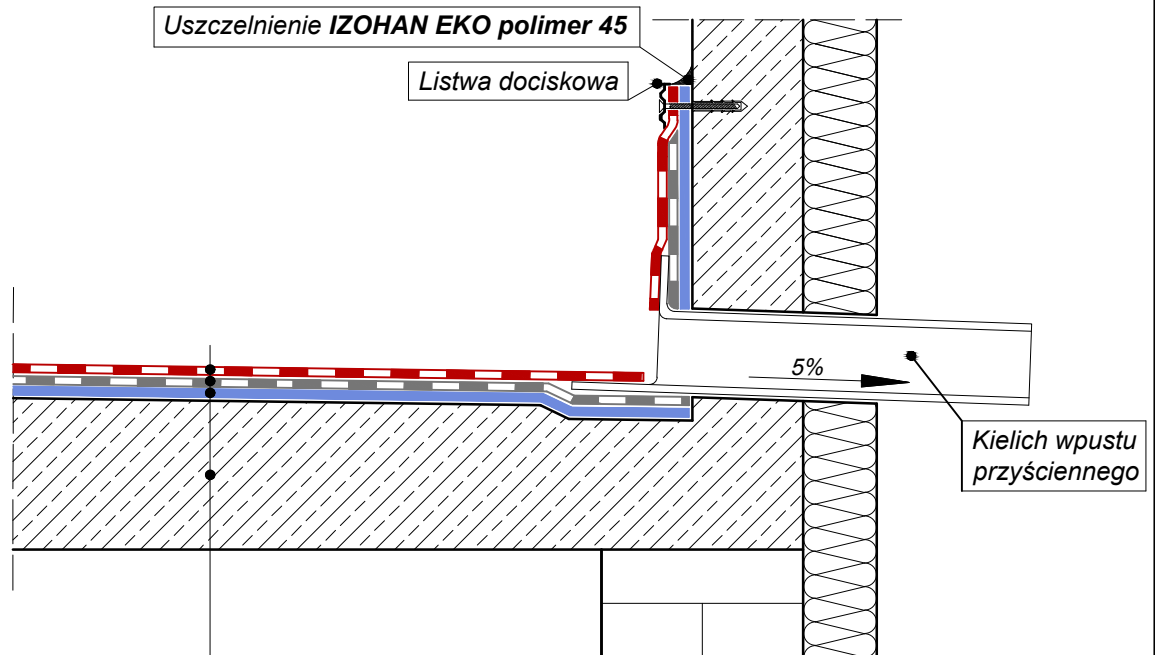


Papa zgrzewalna wierzchniego krycia **IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS**,
alternatywnie: **Nexler Premium 53H**

Papa zgrzewalna podkładowa **IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0**,
alternatywnie: **Nexler PJ 40**

Impregnat asfaltowy **IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7**, alternatywnie:
IZOHAN DYSPERBIT, **IZOHAN IZOBUD BR**

Podłoże betonowe. Zalecane pochylenie powierzchni pod papami 2%,
dopuszczalne min. 1%.

Rzut z góry

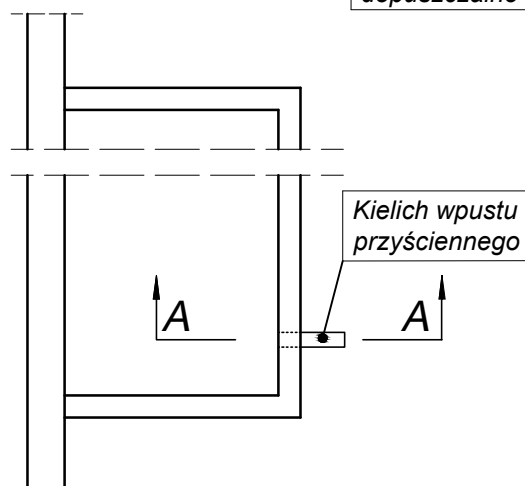

DETALE

4.1.15. Taras z klasycznym układem warstw bez ocieplenia.
Wpust przyścienny.