


DETAL 4.2.14.

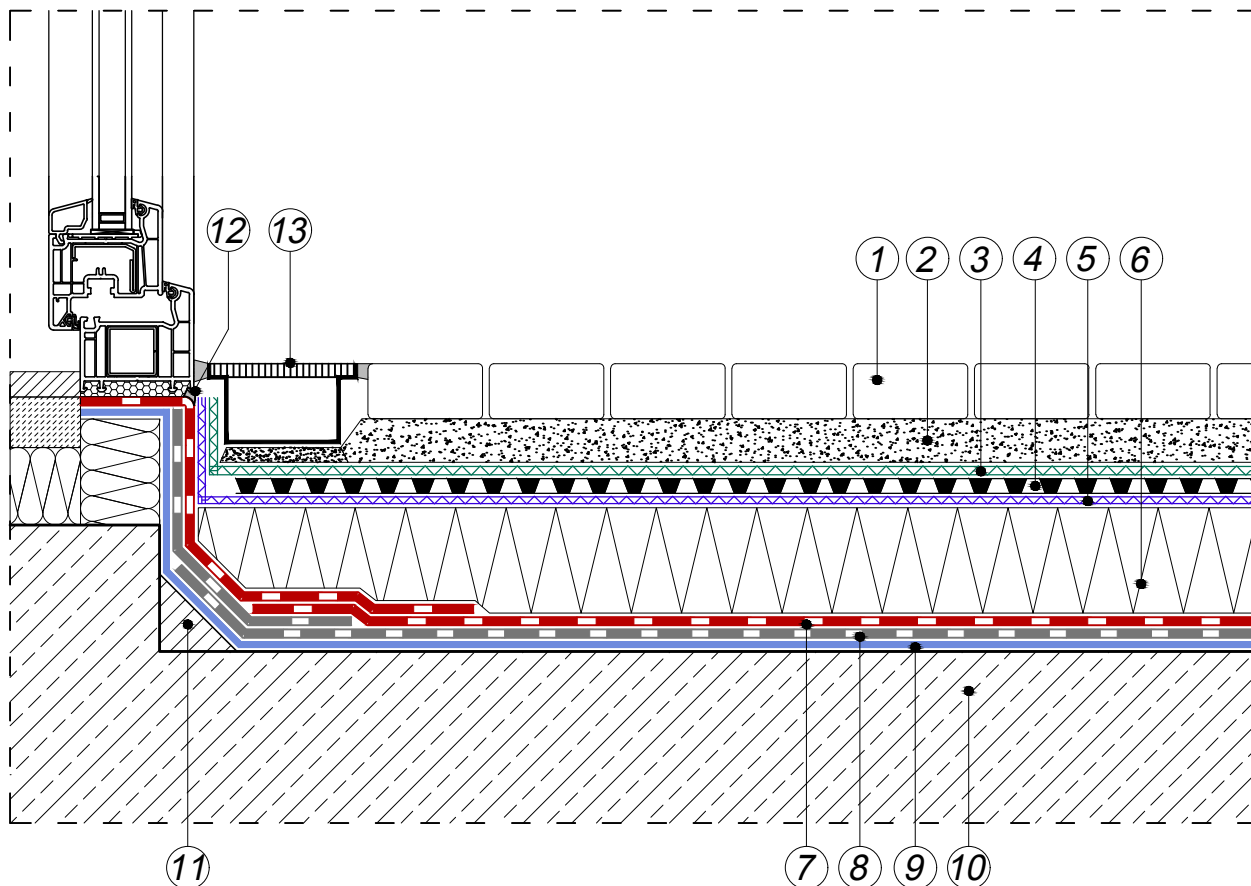

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Nawierzchnia z kostki brukowej 2. Podbudowa kostki dostosowana do rodzaju nawierzchni 3. Włóknina filtracyjna 4. Mata ochronno-drenażowa 5. Mata separacyjno-dyfuzyjna 6. Termoizolacja z płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS 7. Papa grzewalna odporna na przerosł korzeni IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5,0 IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 S4,2 8. Papa grzewalna podkładowa IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0 9. Impregnat asfaltowy IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7 IZOHAN IZOBUD BR IZOHAN DYSPERBIT rozcieńczony wodą 1:1 10. Podłoże betonowe wykonane ze spadkiem | <ol style="list-style-type: none"> 11. Klin z materiału termoizolacyjnego lub faseta z zaprawy cementowej 12. uszczelnienie stolarki np. za pomocą IZOHAN uszczelniacz dekarSKI kauczukowy 13. Liniowe odprowadzenie wody |
|---|---|

DETALE

4.2.14. Dach z odwróconym układem warstw.

Obróbka przy wejściu na dach zielony (niski próg)