



NEXLER BITFLEX Primer

Szybkoschnący grunt bitumiczno-anionowy (koncentrat)

DANE TECHNICZNE

Skład	wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających
Zawartość wody w emulsji	nie więcej niż 50%
Odstęp przed nakładaniem kolejnych warstw	około 2 h
Zdolność rozcieńczania masy wodą	nie mniej niż 300%
Zawartość niezemulgowanego asfaltu	nie więcej niż 1,2%
Splywność powłoki w pozycji pionowej w temp. 75°C w czasie 5 h	nie spływa
Prześlakliwość powłoki przy działaniu słupa wody wysokości 500 mm w czasie 24 h	niedopuszczalna
Zużycie: - gruntowanie - hydroizolacja przeciwwilgociowa	ok. 0,2 kg/m ² ok. 0,5 kg/m ²
Dokumenty odniesienia	PN-B-24002:1997; PN-B-24002:1997/Ap1:2001

WŁAŚCIWOŚCI

- Łatwy i szybki w stosowaniu
- Zwiększa przyczepność izolacji do podłoża
- Szybkoschnący, umożliwia zgrzewanie papy już nawet po 30 min
- Posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoża mineralnych
- Może być stosowany na suche i wilgotne podłoża
- Nie zawiera rozpuszczalników i substancji toksycznych, przyjazny dla środowiska
- Bezzapachowy
- Bezpieczny w kontakcie ze styropianem
- Stworzony w oparciu o innowacyjną technologię emulsji asfaltowej drobnocząsteczkowej



TECHNOLOGIA DROBNOCZĄSTECZKOWA



BEZZAPACHOWY



NA SUCHIE I WILGOTNE PODŁOŻA



NIE ZAWIERA ROZPUSZCZALNIKÓW

ZASTOSOWANIE

- Gruntowanie podłoży pod izolację z mas bitumicznych, pap zgrzewalnych i samoprzylepnych
- Gruntowanie podłoży o zmniejszonej nasiąkliwości, tzw. „betonów wodoszczelnych”
- Gruntowanie posadzek na gruncie w piwnicach i garażach
- Gruntowanie płyt OSB
- Zabezpieczanie elementów drewnianych zagłębionych w gruncie
- Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych podziemnych elementów budynków i budowli



DO FUNDAMENTÓW NA BALKONY, TARASY NA DACHY



PĘDZEL



SZCZOTKA DEKARSKA

OPAKOWANIA

Polska

- Opakowania: 8 kg, 22 kg
- Ilość opakowań na palecie:
- 8 kg - 80 opakowań
- 22 kg - 24 opakowania

Eksport

- Opakowania: 8 kg, 22 kg
- Ilość opakowań na palecie:
- 8 kg - 80 opakowań
- 22 kg - 24 opakowania

SPOSÓB STOSOWANIA

■ WARUNKI STOSOWANIA

Temperatura podłoża i powietrza podczas prowadzonych prac powinna wynosić od +5°C do +30°C. Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia. Wyrób należy stosować w miejscach przewiewnych, z dala od ognia.

■ PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże przeznaczone do gruntowania powinno być związane, wysezonowane, nośne. Podłoża należy oczyścić mechanicznie, usunąć pyły, wszelkie luźne warstwy, ostre, wystające krawędzie i zanieczyszczenia pogarszające przyczepność. W przypadku występowania ubytków w podłożu, raków, gniazd żwirowych i innych nierówności podłoże należy wyrównać i naprawić, ubytki wypełnić. Przegrody z elementów małogabarytowych powinny mieć równe lico, pełną spoinę. Podłoże, na którym będzie stosowany produkt, musi być ciągłe.

■ KONTROLA WYROBU

Przed użyciem należy sprawdzić datę produkcji na opakowaniu. Nie należy wbudowywać produktu po okresie przydatności. Produkt po otwarciu opakowania nie powinien budzić zastrzeżeń (np. zawierać grudek, włókien, odbarwień). Produkt po wymieszaniu powinien być jednorodny, pozbawiony grudek oraz zbryleń. Nie należy stosować produktu noszącego ślady przemrożenia. Prawidłowa konsystencja produktu nie jest sucha lub gumowa. Odpowiednio wymieszany i nałożony produkt nie tworzy warstwy na powierzchni a wnika w podłoże.

■ PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Gruntowanie podłoża: Przed użyciem **BITFLEX Primer** należy rozcieńczyć go z wodą w proporcjach zależnie od rodzaju podłoża.

- Gruntowanie podłoża o normalnej nasiąkliwości:
1:1 (woda : **BITFLEX Primer**).
- Gruntowanie podłoża o obniżonej nasiąkliwości:
1:2 (woda : **BITFLEX Primer**).
- W przypadku pap samoprzylepnych podłoże zaleca się zagruntować preparatem **BITFLEX Primer** rozcieńczonym wodą w proporcji 1:2 (woda : **BITFLEX Primer**).

Produkt należy dokładnie wymieszać z wodą.

Wykonanie powłok przeciwwilgociowych: Przed użyciem dokładnie wymieszać, a podczas aplikacji mieszanie powtarzać co jakiś czas.

■ APLIKACJA

Gruntowanie podłoża: Rozcieńczony wodą **BITFLEX Primer** aplikuje się za pomocą pędzla lub szczotki dekarskiej na odpowiednio przygotowaną powierzchnię.

Wykonanie powłok przeciwwilgociowych: **BITFLEX Primer** zaleca się nakładać w trzech aplikacjach roboczych. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym przeschnięciu poprzedniej. Materiał nakładać ręcznie, za pomocą pędzla lub szczotki dekarskiej. Świeżo nałożoną warstwę podczas wiązania należy chronić przed: opadami

atmosferycznymi i silnym nasłonecznieniem. Po całkowitym związaniu, powłokę hydroizolacji należy zabezpieczyć folią PE, EPDM lub włókniną przed uszkodzeniami mechanicznymi związanymi z zasypywaniem wykopu. Folie kubekowe nie powinny być stosowane do ochrony mas bitumicznych z uwagi na to, iż kubeczki pod wpływem nacisku gruntu mogą naciskać miejscowo na powłokę i ją uszkodzić. Wyjątkiem są folie profilowane ze zintegrowaną włókniną filtrującą.

■ KONTROLA WYKONANIA

W stanie świeżym sprawdzać na bieżąco zużycie materiału na jednostkową i/lub wydzieloną powierzchnię.

Prawidłowo zagruntowana powierzchnia po wyschnięciu powinna mieć jednolitą barwę, bez smug i przebarwień.

Prawidłowo wykonana hydroizolacja po wyschnięciu powinna stanowić jednolitą, czystą powłokę, bez złuszczeń i innych wad, masa powinna ściśle przylegać do zagrunowanego podłoża.

NARZĘDZIA I CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Szczotka dekarcka lub pędzel.

Narzędzia w czasie i po zakończeniu prac myć wodą i wycierać do sucha. W przypadku zaszchnienia czyszczyć rozpuszczalnikami benzynowymi.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Okres przydatności wyrobu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Przechowywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach w temp. powyżej +5°C, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach.

UWAGI

Prace prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi, instrukcją producenta, normami i przepisami BHP.

Informacje o postępowaniu, w przypadku wystąpienia objawów chorobowych, alergicznych lub podrażnienia skóry, oczu znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu (www.nexler.com).

Po zakończeniu prac pozostałą zawartość produktu i pojemnik przekazać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia.

Przed użyciem zapoznać się ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu.

ZALECENIA OGÓLNE

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury 23°C ± 2°C i wilgotności względnej powietrza 55%. W innych warunkach czas wiązania (schnięcia) może ulec znaczącej zmianie.

Podane w niniejszej karcie zużycie produktu zależy od przygotowania podłoża.

Nie stosować do materiałów smołowych.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce i dotknięte części ciała po użyciu. Stosować ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

WAŻNE INFORMACJE

Przed użyciem zapoznać się ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu.

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, udostępniamy naszym Klientom własną fachową służbę doradczą.

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu, nie podlega naszej kontroli.

Producent, ani jego upoważniony przedstawiciel, nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione wskutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu.

Pracownicy firmy upoważnieni są do przekazywania jedynie informacji technicznych zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od tych zawartych w niniejszej karcie, powinny być potwierdzone w formie pisemnej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy zasięgnąć porady producenta.

Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej, niniejsza instrukcja traci swą ważność.

DANE KONTAKTOWE

NEXLER sp. z o.o.

Łużycka 6, 81-537 Gdynia, Polska


tel.: +48 58 712 94 44

www.nexler.com

e-mail: dt@nexler.com


DETALE

Detal połączenie ławy i ściany fundamentowej - hydroizolacja przeciwwilgociowa

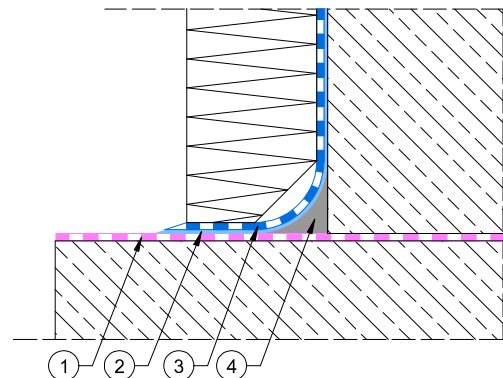

1. Izolacja pozioma, np. NEXLER AQUAMINERAL 1K Ultra
2. Warstwa gruntująca NEXLER BITFLEX Primer
3. Izolacja przeciwwilgociowa NEXLER BITFLEX Primer
4. Faseta z zaprawy NEXLER RENOBUD R 103 o promieniu 5 cm lub masy NEXLER BITFLEX 1KP o promieniu 2 cm

Detal dylatacji

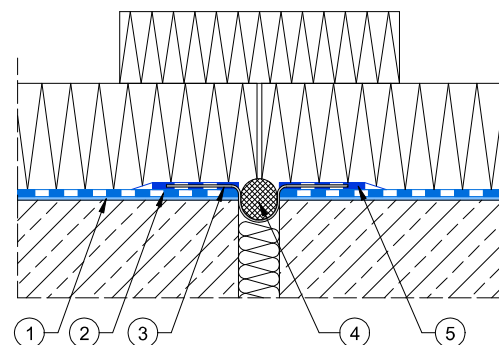

1. Warstwa gruntująca NEXLER BITFLEX Primer
2. Izolacja przeciwwilgociowa NEXLER BITFLEX Primer
3. NEXLER Taśma Uszczelniająca
4. NEXLER Sznur Dylatacyjny
5. Masa uszczelniająca NEXLER BITFLEX 1KP