



IZOHAN

Twój dom - nasze rozwiązania!

IZOHAN IZOBUD IMS



Izolacyjna masa szpachlowa

Masa rozpuszczalnikowa KMB do izolacji podziemnych i przyziemnych części budowli w budownictwie ogólnym i komunikacyjnym.



IZOHAN


IZOHAN IZOBUD IMS



Bezspoinowa hydroizolacja



Zabezpieczenie przejść pion/poziom

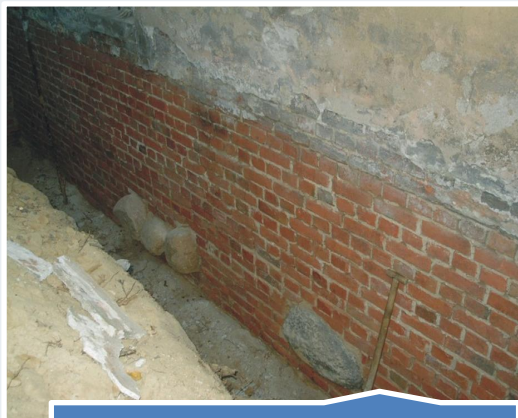

Nie wymaga tynku wyrównawczego



Odporność na ciśnienie do 80 m słupa wody

IZOHAN



IZOHAN IZOBUD IMS

Zużycie

- izolacja przeciwwilgociowa:
gr. 2,0 mm – zużycie 1,8-2,0 kg/m²
- izolacja średnia (woda gruntowa):
gr. 3,0 mm – zużycie 2,7-3,0 kg/m²
- izolacja typu ciężkiego (woda pod ciśnieniem):
gr. 4,0 mm – zużycie 3,6-4,0 kg/m²

Czas wysychania

- ok. 10 godzin

Rekomendacja techniczna IBDiM

- RT/2011-02-0080/1

Zgodność z normą

- PN-B-24620:1998/Az:2004



IZOHAN

IZOHAN IZOBUD IMS



Nie wymaga tynku wyrównawczego

Zachowuje ciągłość na nieregularnych powierzchniach

Wykonywanie właściwych hydroizolacji pionowych i poziomych wszystkich typów bez wkładek zbrojących

IZOHAN

IZOHAN IZOBUD IMS



Wykonywanie zabezpieczeń przejść pion/poziom oraz przejść instalacyjnych

IZOHAN[®]

IZOHAN IZOBUD IMS



Powłoka o wystarczającej wytrzymałości i elastyczności

Odporność na ciśnienie do 80 m słupa wody



IZOHAN IZOBUD IMS



Bezspoinowość

Łatwość wykonania niewrażliwych miejsc



IZOHAN IZOBUD IMS - właściwości



Nie wymaga tynku wyrównawczego

Odporna na wysokie ciśnienie (do 80 m słupa wody)

Daje wyprawy o wystarczającej wytrzymałości i elastyczności

Łatwa i szybka w stosowaniu (gotowa do użycia)

IZOHAN



Zapraszamy do współpracy!