



IZOHAN

Twój dom - nasze rozwiązania!

IZOHAN IZOBUD SBS-tixo



Modyfikowany SBS-em lepek asfaltowo-żywiczny


Przyklejanie papy asfaltowej do zagruntowanego podłoża betonowego, sklejanie warstw papy asfaltowej w pokryciach dachowych wielowarstwowych.

IZOHAN

IZOHAN IZOBUD SBS-tixo



Modyfikacja SBS-em

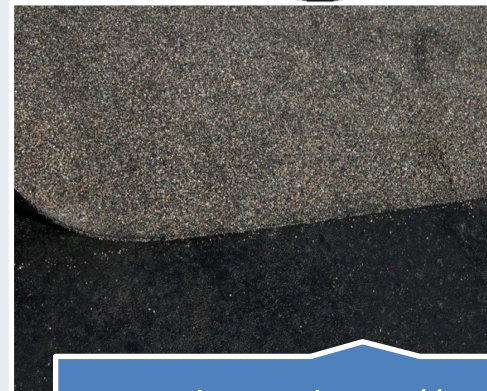

Wyjątkowa odporność
na starzenie



Bardzo dobra przyczepność

IZOHAN

IZOHAN IZOBUD SBS-tixo



Zużycie

- 0,7 l/m² na warstwę

Czas wysychania

- ok. 24 godzin

Zdolność klejenia
papy do papy

- 260 +/- 11 N

Zgodność z normą

- PN-B-24620:1998/Az1:2004

IZOHAN

IZOHAN IZOBUD SBS-tixo



Modyfikacja SBS-em
Zachowanie właściwości
w szerokim zakresie temperatur

Odporność na działanie
czynników atmosferycznych

Wykonywanie bezspoinowych,
przeciwwilgociowych izolacji

IZOHAN

IZOHAN IZOBUD SBS-tixo



Sklejanie warstw papy asfaltowej przy wykonywaniu wielowarstwowych izolacji

Zdolność klejenia papy do papy: 260+/- 11 N

Odporność na działanie niskich i wysokich temperatur

Wyjątkowa odporność na starzenie krótko- i długoterminowe

IZOHAN

IZOHAN IZOBUD SBS-tixo



Klejenie płyt z wełny mineralnej przy termomodernizacji dachu

Przyklejanie papy asfaltowej do zagruntowanego podłoża betonowego

Bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych i papy

IZOHAN

IZOHAN IZOBUD SBS-tixo - właściwości



Doskonałe
właściwości
klejące

Wyjątkowa
odporność
na starzenie

Bardzo dobra
przyczepność

Modyfikacja
SBS-em



IZOHAN

IZOHAN IZOBUD SBS-tixo - właściwości



Odporny
na wysokie
i niskie
temperatury

Nadaje się
również
do klejenia płyt
z wełny
mineralnej

Odporny
na czynniki
atmosferyczne

Łatwy i szybki
w stosowaniu
(gotowy
do użycia)

IZOHAN



Zapraszamy do współpracy!