


fuga elastyczna
IZOHAN renobud C-503
plytka ceramiczna, nienasiąkliwa, mrozoodporna
elastyczna zaprawa klejąca
IZOHAN renobud C-520
izolacja przeciwwodna
IZOHAN EKO 2K / IZOHAN szczeliny taras
wylewka betonowa
istniejąca izolacja
beton spadkowy 1,5%
plyta żelbetowa
lynk cienkowarstwowy na stalce

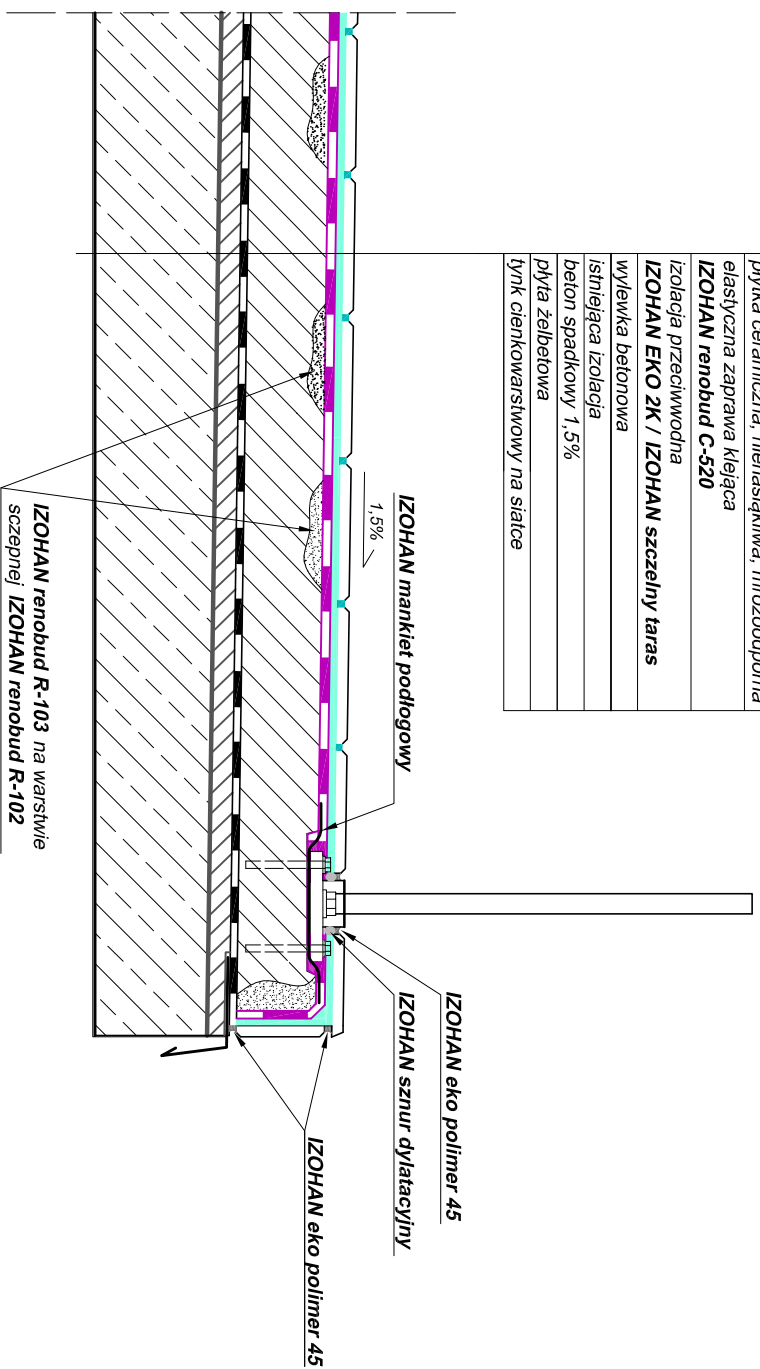

HYDROIZOLACJA TARASU - zużycie materiałów		
WARSTWA	GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
hydroizolacja przeciwwodna	IZOHAN EKO 2K (ekokotła wysokociśnieniowa 2-ski.)	3,0 kg/m ²
		2 mm

Uszczelnienie balustrady mocowanej od góry

System mineralny

Nr 2.1.5.1