


obróbka blacharska

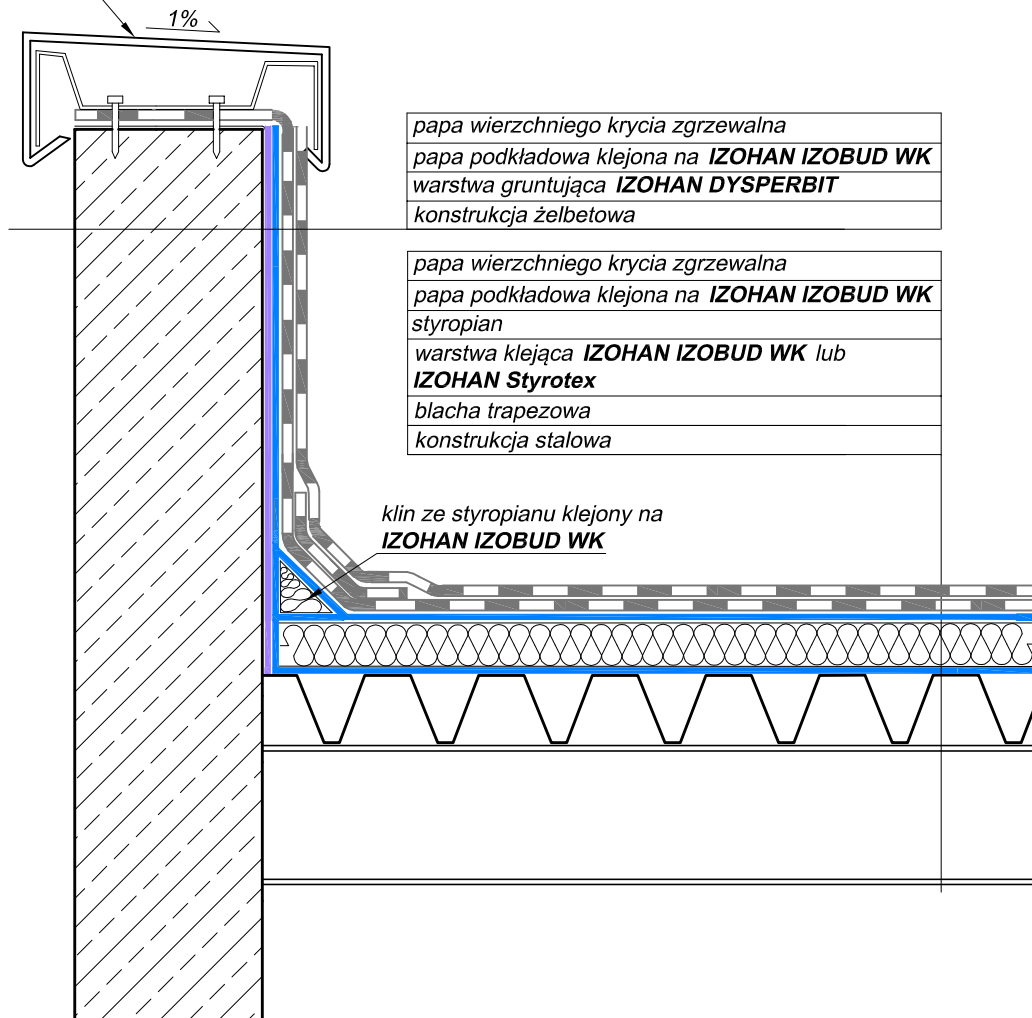

papa wierzchniego krycia zgrzewalna
 papa podkładowa klejona na **IZOHAN IZOBUD WK**
 warstwa gruntująca **IZOHAN DYSPERBIT**
 konstrukcja żelbetowa

papa wierzchniego krycia zgrzewalna
 papa podkładowa klejona na **IZOHAN IZOBUD WK**
 styropian
 warstwa klejąca **IZOHAN IZOBUD WK** lub
IZOHAN Styrotex
 blacha trapezowa
 konstrukcja stalowa

klin ze styropianu klejony na
IZOHAN IZOBUD WK

HYDROIZOLACJA DACHU PŁASKIEGO - zużycie materiałów			
WARSTWA		GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
gruntowanie podłoża	IZOHAN DYSPERBIT	rozcieńczony z wodą 1:1	0,2 kg/m ²
warstwa klejąca blacha trapezowa - styropian styropian - papa podkładowa	IZOHAN IZOBUD WK	-	0,8 - 1,3 kg/m ²

DACHY
 Hydroizolacja dachu płaskiego z ociepleniem
 System bitumiczny dyspersyjny
 Nr 3.2.5