


obróbka blacharska

1%

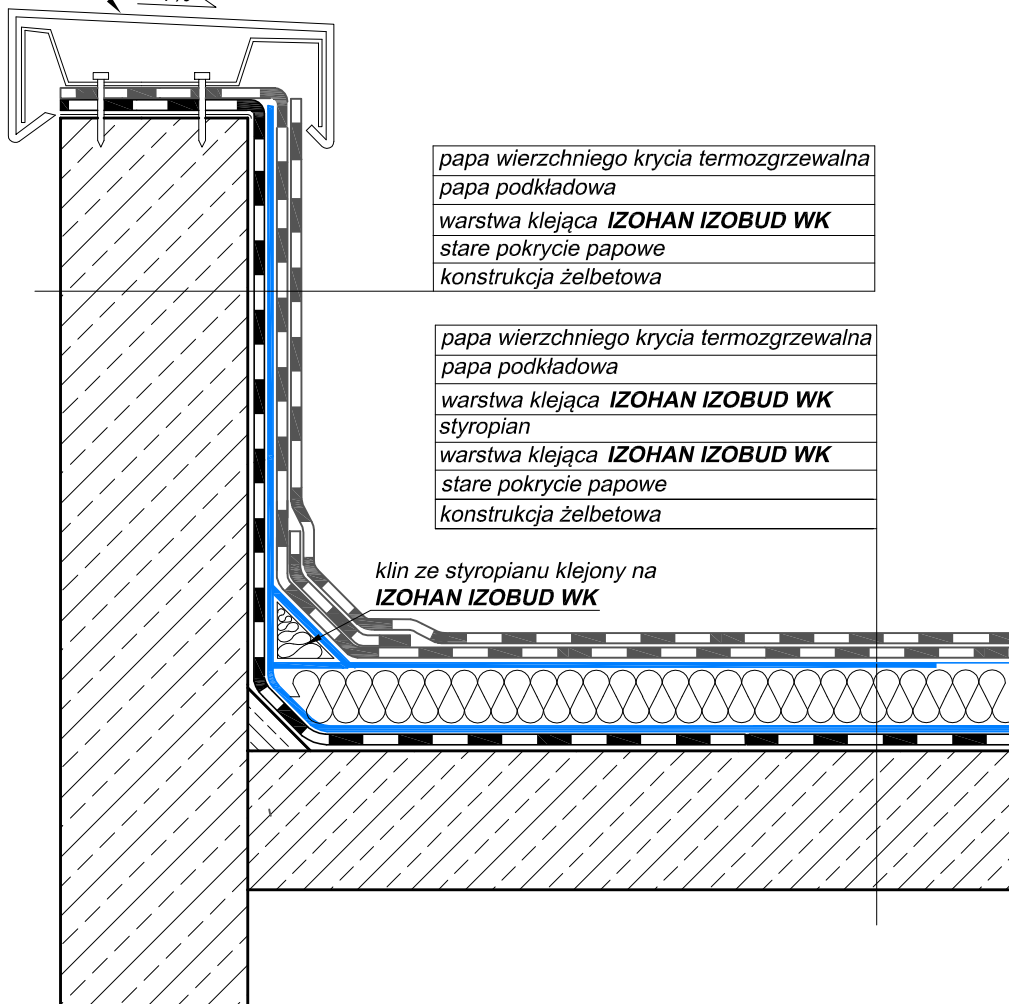

papa wierzchniego krycia termozgrzewalna
papa podkładowa
warstwa klejąca **IZOHAN IZOBUD WK**
stare pokrycie papowe
konstrukcja żelbetowa

papa wierzchniego krycia termozgrzewalna
papa podkładowa
warstwa klejąca **IZOHAN IZOBUD WK**
styropian
warstwa klejąca **IZOHAN IZOBUD WK**
stare pokrycie papowe
konstrukcja żelbetowa

klin ze styropianu klejony na
IZOHAN IZOBUD WK

HYDROIZOLACJA DACHU PŁASKIEGO - zużycie materiałów

WARSTWA		GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
warstwa klejąca stare pokrycie papowe- styropian styropian - papa podkładowa	IZOHAN IZOBUD WK	-	0,8 - 1,3 kg/m ²

DACHY
Hydroizolacja starego pokrycia papowego
System bitumiczny dyspersyjny
Nr 3.2.7