


obróbka blacharska

1%

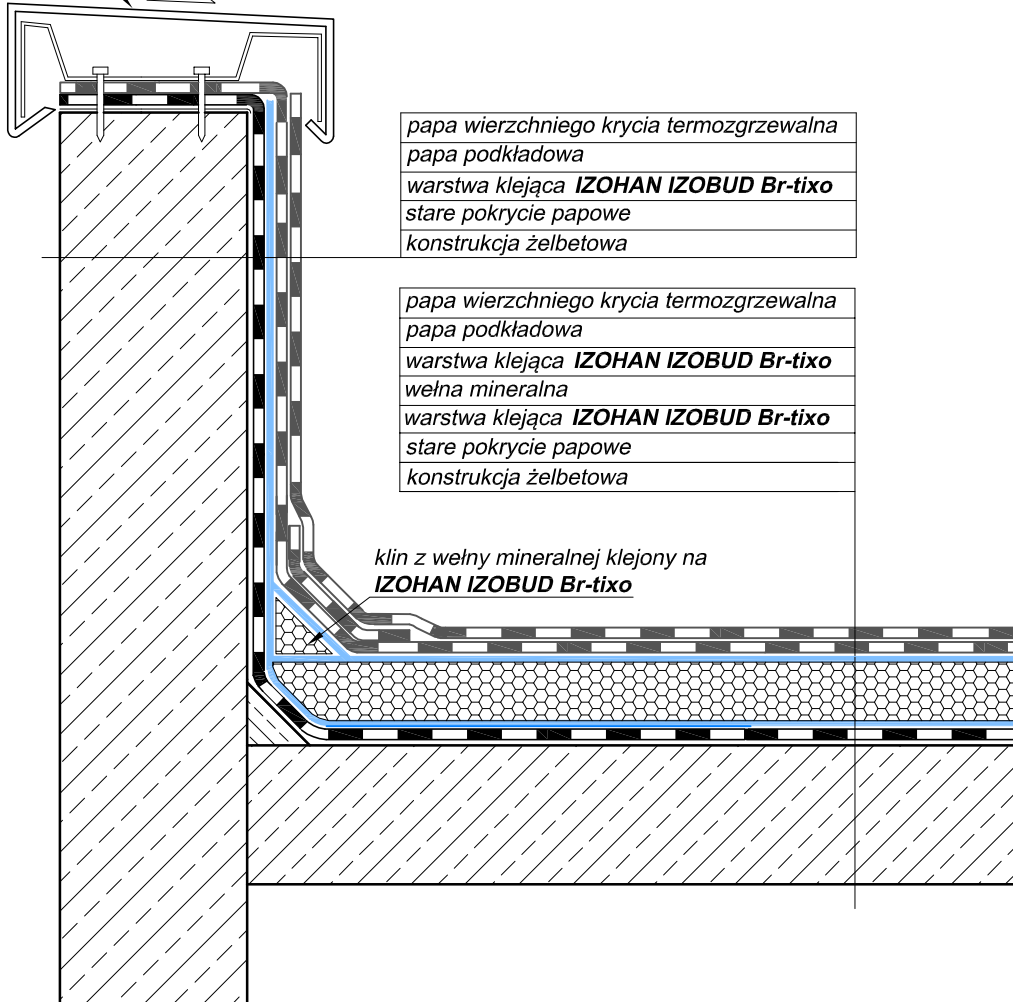

papa wierzchniego krycia termozgrzewalna  
 papa podkładowa  
 warstwa klejąca **IZOHAN IZOBUD Br-tixo**  
 stare pokrycie papowe  
 konstrukcja żelbetowa

papa wierzchniego krycia termozgrzewalna  
 papa podkładowa  
 warstwa klejąca **IZOHAN IZOBUD Br-tixo**  
 wełna mineralna  
 warstwa klejąca **IZOHAN IZOBUD Br-tixo**  
 stare pokrycie papowe  
 konstrukcja żelbetowa

klin z wełny mineralnej klejony na  
**IZOHAN IZOBUD Br-tixo**

**HYDROIZOLACJA DACHU PŁASKIEGO - zużycie materiałów**

WARSTWA	GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
warstwa klejąca złącza: stara papa - wełna mineralna wełna mineralna - papa podkładowa	IZOHAN IZOBUD Br-tixo	-
		0,7 l/m <sup>2</sup>

**DACHY**  
 Hydroizolacja starego pokrycia papowego  
 System bitumiczny rozpuszczalnikowy  
 Nr 3.1.2