


warstwa wegetatywna
włóknina filtracyjna np. Typar SF-27
warstwa drenażowa 16/32 mm
włóknina na przerosi korzeni np. Typar SF-65
termoizolacja - polistyren XPS
hydroizolacja IZOHAN IZOBUD WM / IZOHAN IZOBUD WM 2K gr. 3mm
hydroizolacja IZOHAN EKO 2K (ekofolia
wysokociśnieniowa 2-ski.) gr. 2mm
nadlewka niwelująca ze spadkiem 2%
plyta stropowa

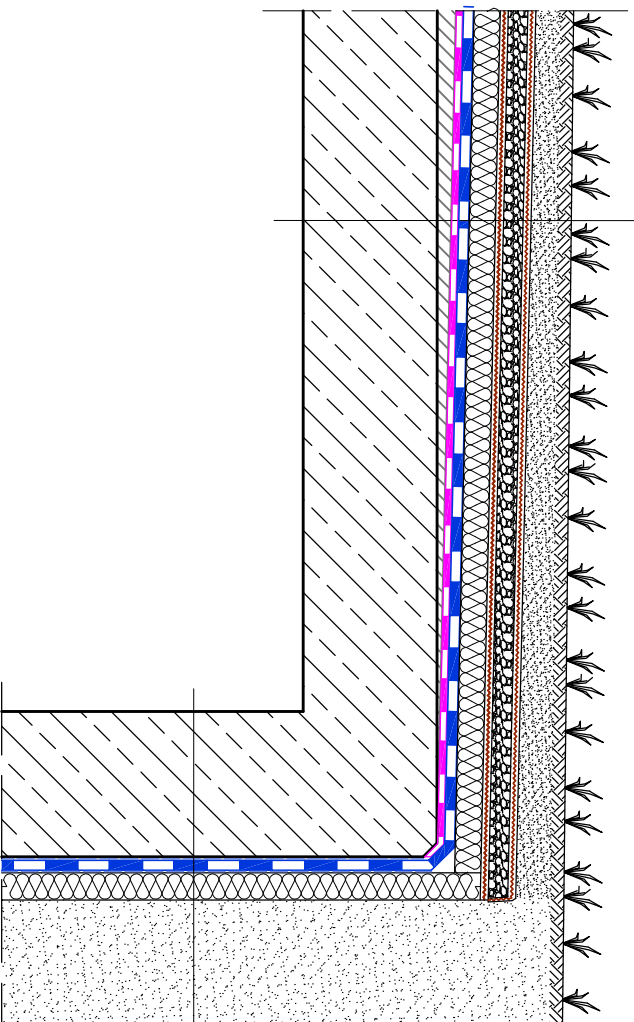

polistyren XPS klejony na IZOHAN IZOBUD WK
hydroizolacja - IZOHAN IZOBUD WM / WM 2K
grunt - IZOHAN IZOBUD WL rozdzielczony z wodą 1:1
ściana żelbetowa

HYDROIZOLACJA TARASU W ODWRÓCONYM UKŁADZIE WARSTW - zużycie materiałów			
WARSTWA	GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE	
hydroizolacja przeciwwodna	IZOHAN EKO 2K (ekofolia wysokociśnieniowa 2-ski.)	2 mm	3,0 kg/m ²
	IZOHAN IZOBUD WM	3 mm	4,5 kg/m ²
	IZOHAN IZOBUD WM 2K	3 mm	4,0 kg/m ²

TARAS W ODWRÓCONYM UKŁADZIE WARSTW
 Hydroizolacja stropu nad garażami
 System mieszany
 Nr 2.3.2.4