


kostka brukowa
podsyпка piaskowo-cementowa
widklnina np. Typar SF-65
termoizolacja - polistyren XPS
hydroizolacja IZOHAN IZOBUD WM / IZOHAN IZOBUD WM 2K gr. 3mm
hydroizolacja IZOHAN EKO 2K (ekofoilia wysokociśnieniowa 2-ski.) gr. 2mm
nadlewka niwelująca ze spadkiem 2%
plyta stropowa

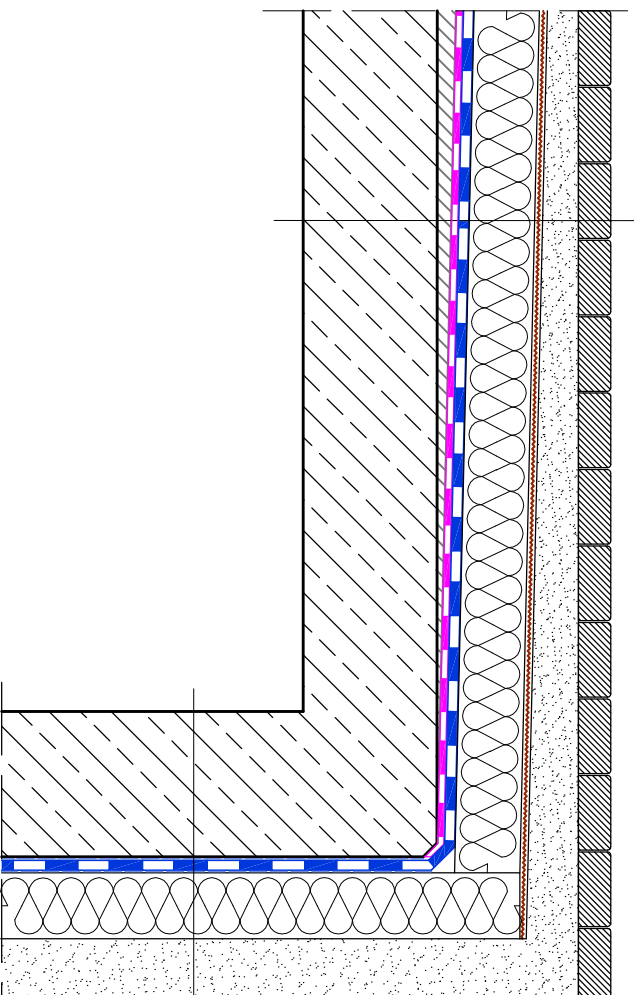

polistyren XPS klejony na IZOHAN IZOBUD WK
hydroizolacja - IZOHAN IZOBUD WM / WM 2K
grunt - IZOHAN IZOBUD WL rozdzielczony z wodą 1:1
ściana żelbetowa

HYDROIZOLACJA TARASU W ODWRÓCONYM UKŁADZIE WARSTW - zużycie materiałów

WARSTWA	GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
IZOHAN EKO 2K (ekofoilia wysokociśnieniowa 2-ski.)	2 mm	3,0 kg/m ²
IZOHAN IZOBUD WM	3 mm	4,5 kg/m ²
IZOHAN IZOBUD WM 2K	3 mm	4,0 kg/m ²

hydroizolacja przeciwwodna

Taras z wykończeniem kostką brukową
 Hydroizolacja stropu nad garażami
 System mieszany
 Nr 2.3.2.5