


fuga elastyczna <b>IZOHAN renobud C-503</b>
plytka ceramiczna nienasiąkliwa, mrozoodporna
elastyczna zaprawa klejąca <b>IZOHAN renobud C-520</b>
izolacja przeciwwodna <b>IZOHAN EKO 2K / IZOHAN szczelny taras</b>
warstwa dociskowa min. 45 mm
folia polietylenowa 0,2 mm
polistyren EPS/XPS
paroizolacja <b>IZOHAN IZOBUD WM 2K / WM</b> na podłożu zagruntowanym <b>IZOHAN DYSPERBIT</b> rozcieńczonym z wodą 1:1
warstwa spadkowa <b>IZOHAN renobud R-103 / R-104 / R-105</b>
warstwa sczepna <b>IZOHAN renobud R-102</b>
plyta konstrukcyjna

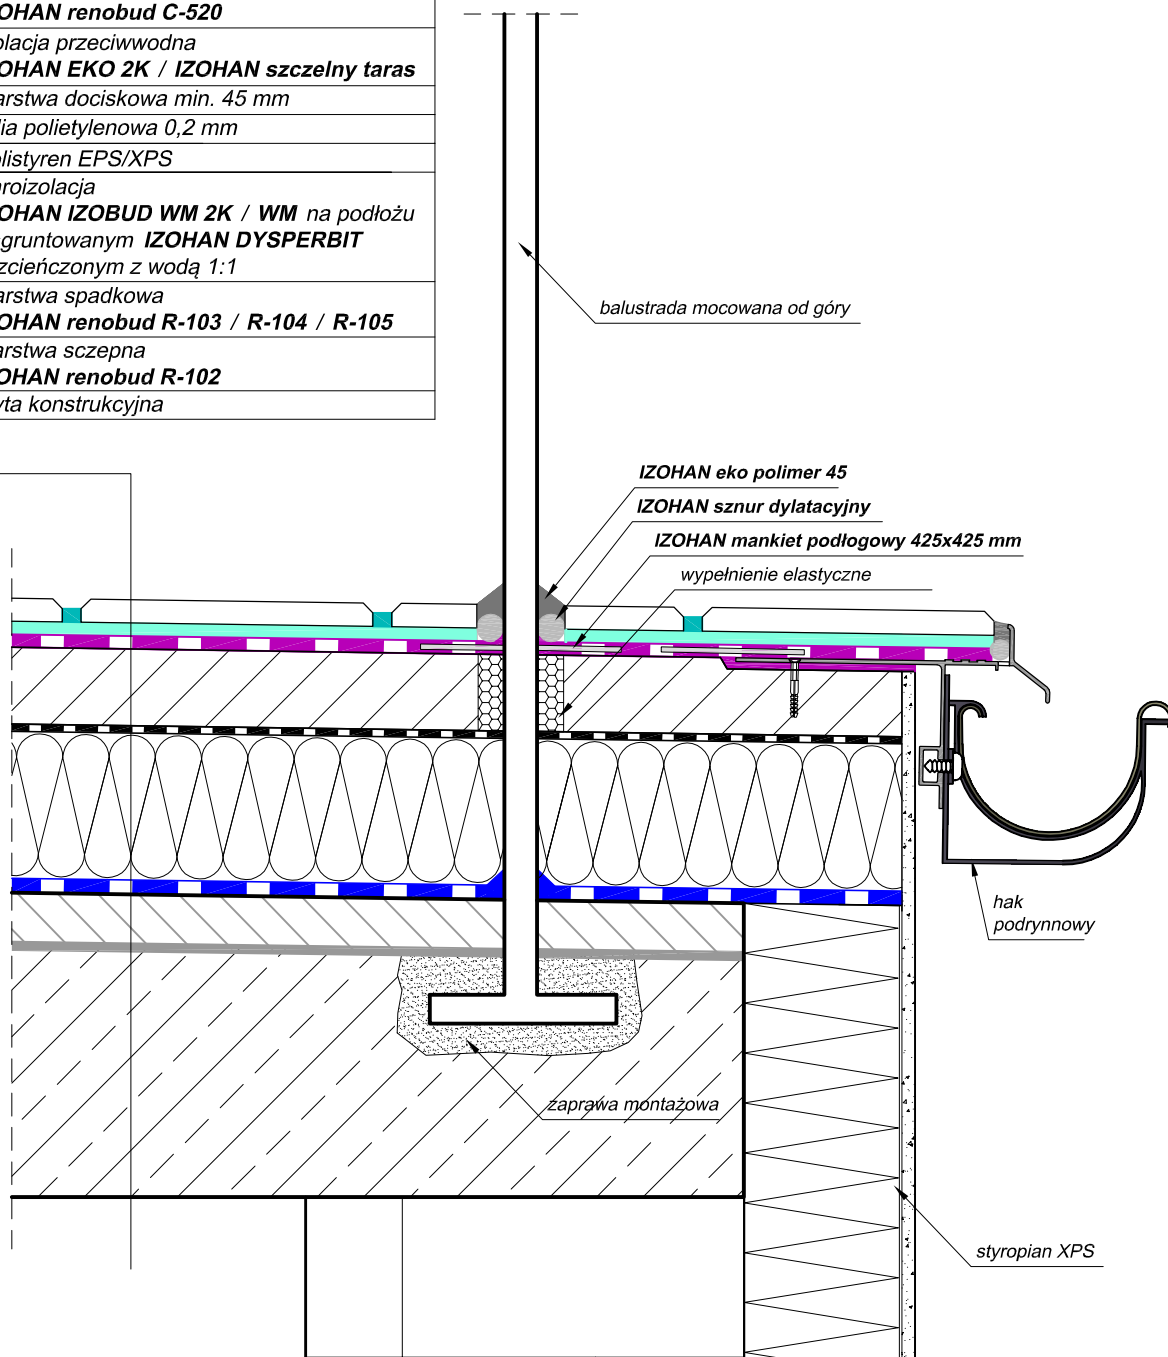

TARAS NAD POMIESZCZENIEM OGRZEWANYM  
Balustrada mocowana od góry  
System mineralny  
Nr 2.2.1.8.