

SYSTEM 1.1.3.4.


(DAWNY SYSTEM 6 war.2)

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia
IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5,2 SS alternatywnie:
IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS,
IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS,
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS,
IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS

zgrzewana do poprzedniej warstwy, a przy większych spadkach
domocowana pod zakładami gwoździami z podkładkami

Papa samoprzylepna podkładowa **IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP**
domocowana pod zakładami gwoździami z podkładkami do podłoża

Podłoże drewniane wykonane ze spadkiem.
Zalecane pochylenie od 3% do 20%.

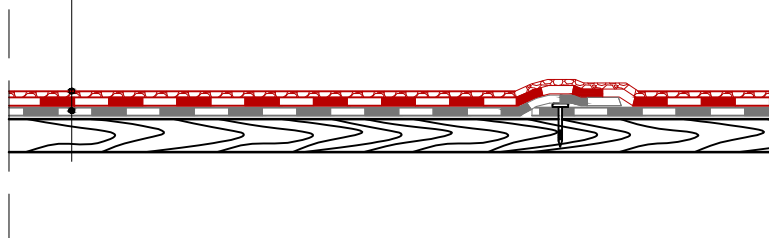

UWAGA

Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących poprawnego doboru pap wierzchniego krycia do poszczególnych pap podkładowych.

POKRYCIA REMONTOWANE

W przypadku starych, wyremontowanych pokryć dachowych pomija się warstwę papy podkładowej. Papę wierzchniego krycia zgrzewa się do starego pokrycia zagruntowanego masą **IZOHAN DYSPERBIT** rozcieńczoną wodą lub masami rozpuszczalnikowymi **IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7** albo **IZOHAN IZOBUD BR.**

DACHY

Pokrycie stropodachu pełnego o podłożu drewnianym bez docieplenia. Pokrycie dwuwarstwowe lub jednowarstwowe renowacje starego dachu

SYSTEM 1.1.3.4. (NR 6 w.2)