

SYSTEM 1.1.3.1.


(DAWNY SYSTEM 4A war.2)

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia
IZOLMAT PLAN super PYE PV250 S5,2 SS alternatywnie:
IZOLMAT PLAN semiplast PYE PV250 S5,2 SS
IZOLMAT BIT V60 S4,2 SS,
IZOLMAT BIT V60 S3,7 SS

Papa zgrzewalna podkładowa
IZOLMAT BIT V60 S4,0 alternatywnie:
IZOLMAT BIT V60 S3,0

Impregnat asfaltowy **IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7** alternatywnie:
IZOHAN DYSPERBIT rozcieńczony wodą albo **IZOHAN IZOBUD BR**

Podłoże betonowe wykonane ze spadkiem.
Zalecane pochylenie od 3% do 20%.

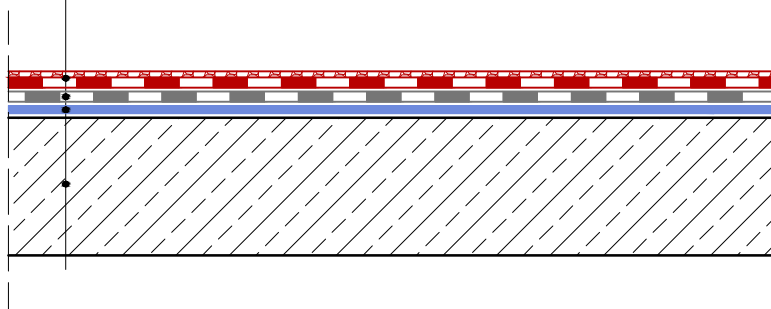

UWAGA

Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących poprawnego doboru pap wierzchniego krycia do poszczególnych pap podkładowych.

POKRYCIA JEDNOWARSTWOWE

Alternatywnie zamiast warstwy papy podkładowej i wierzchniego krycia można zastosować papę jednowarstwową **IZOLMAT PLAN monomax®**.

DACHY

Pokrycie stropodachu pełnego,
nieocieplonego o podłożu betonowym.
Przeznaczony na dachy o małych wymiarach
SYSTEM 1.1.3.1. (NR 4A war. 2)