


SYSTEM 1.2.2.

(DAWNY SYSTEM 5)

<p>Papa zgrzewalna wierzchniego krycia IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5,2 SS alternatywnie: IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS IZOLMAT PLAN super PYE PV250 S5,2 SS IZOLMAT PLAN PYE PV200 S5,2 SS IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS IZOLMAT PLAN semiplast PYE PV200 S5,2 SS IZOLMAT PLAN PYE V100 S4,5 SS</p>
<p>Papa zgrzewalna podkładowa IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 alternatywnie: IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 IZOLMAT PLAN PYE V100 S3,5, IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0 IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 IZOLMAT BIT G200 S4,0 IZOLMAT BIT V60 S4,0 IZOLMAT BIT V60 S3,0 IZOLMAT PLAN ultimax / ultimax SBS</p>
<p>Impregnat asfaltowy IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7 alternatywnie: IZOHAN DYSPERBIT rozcieńczony wodą albo IZOHAN IZOBUD BR</p>
<p>Podłoże betonowe wykonane ze spadkiem. Zalecane pochylenie od 3% do 20%.</p>
<p>Przestrzeń wentylowana</p>
<p>Termoizolacja - wełna mineralna</p>
<p>Paroizolacja - folia polietylenowa paroizolacyjna sklejona na zakładach lub papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE V100 S3,5, alternatywnie: IZOLMAT BIT V60 S4,0 alternatywnie IZOLMAT BIT V60 S3,0</p>
<p>Impregnat asfaltowy IZOHAN DYSPERBIT rozcieńczony wodą 1:1</p>
<p>Podłoże betonowe</p>

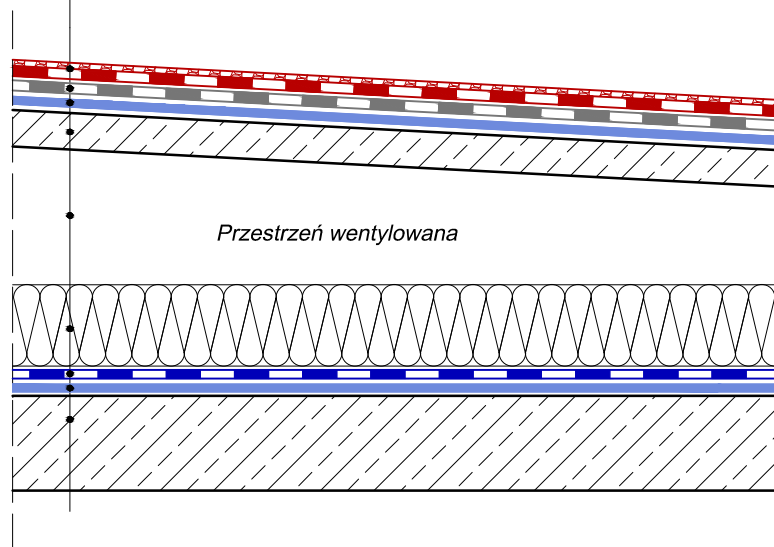

UWAGA

Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących poprawnego doboru pap wierzchniego krycia do poszczególnych pap podkładowych.

POKRYCIA REMONTOWANE

W przypadku starych, wyremontowanych pokryć z pap asfaltowych pomija się warstwę papy podkładowej, zgrzewając papę wierzchniego krycia do zaimpregnowanego starego pokrycia.

DACHY

Pokrycie stropodachu wentylowanego
o podłożu betonowym
zalecany na dachy o wszelkich wymiarach
SYSTEM 1.2.2. (NR 5)