



SYSTEM 3.1.1.

(DAWNY SYSTEM 14 war.1)

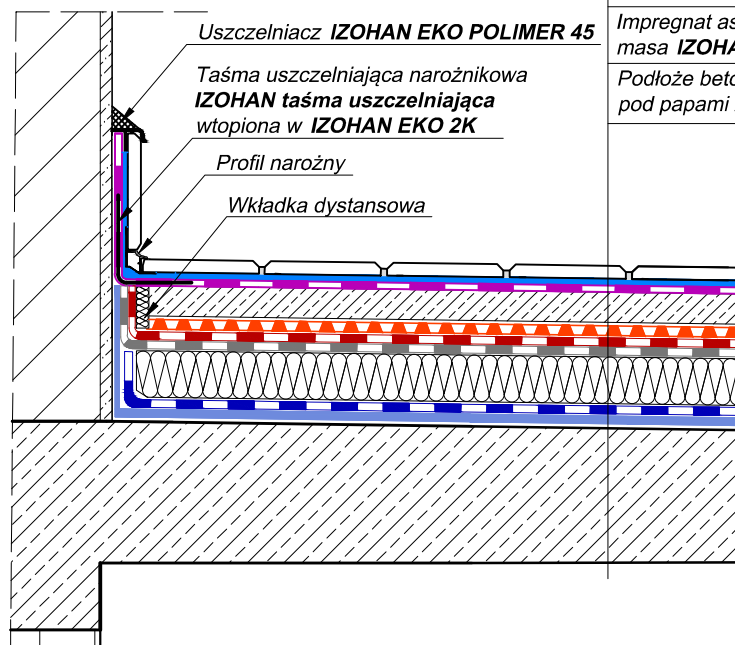

Płytki ceramiczne mocowane klejem IZOHAN renobud C-520
Izolacja podpłytkowa - polimerowa mikrozaprawa uszczelniająca IZOHAN EKO 2K
Warstwa zbrojonego, zdylatowanego betonu
Warstwa separacyjno-ślizgowa- mata drenażowa
Papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
Papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 (alternatywnie: IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0, IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0)
Termoizolacja - płyty styropianowe oklejone papą (alternatywnie płyty dachowe z wełny mineralnej albo płyty styropianowe EPS 100 lub EPS 200 lub płyty XPS)
Paroizolacja - papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE V100 S3,5 (alternatywnie IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0, IZOLMAT BIT V60 S4,0, IZOLMAT BIT V60 S3,0, IZOLMAT PLAN aquastoper® AI)
Impregnat asfaltowy - IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7 ; alternatywnie: masa IZOHAN DYSPERBIT rozcieńczona wodą lub IZOHAN IZOBUD BR
Podłoże betonowe wykonane ze spadkiem. Zalecane pochylenie powierzchni pod papami 2% (dopuszczalne min. 1%)

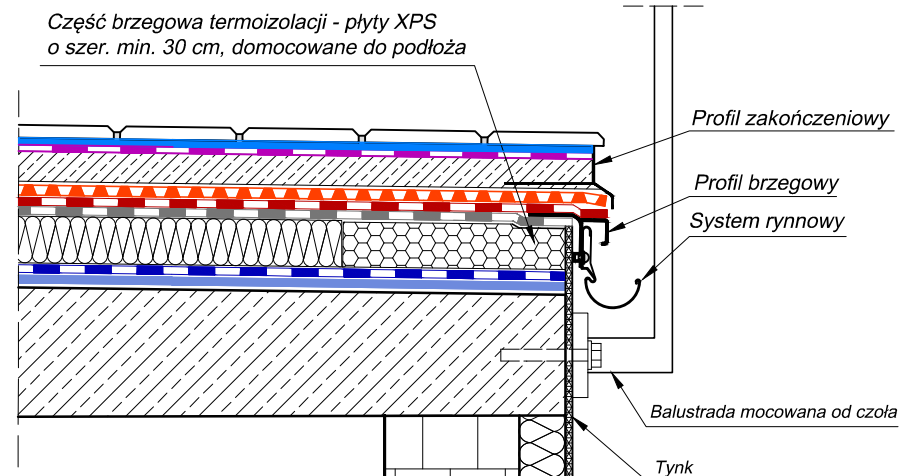

TARASY

Izolacja tarasu z warstwą docieplenia
płytki klejone do wylewki betonowej
SYSTEM 3.1.1. (NR 14 war.1)

v. KS130917



IZOHAN Sp. z o.o. ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia
tel./fax (+58) 78 1 45 85, 620 39 44
www.izolmat.pl; e-mail: info@izohan.pl