


DETAL 4.1.14.

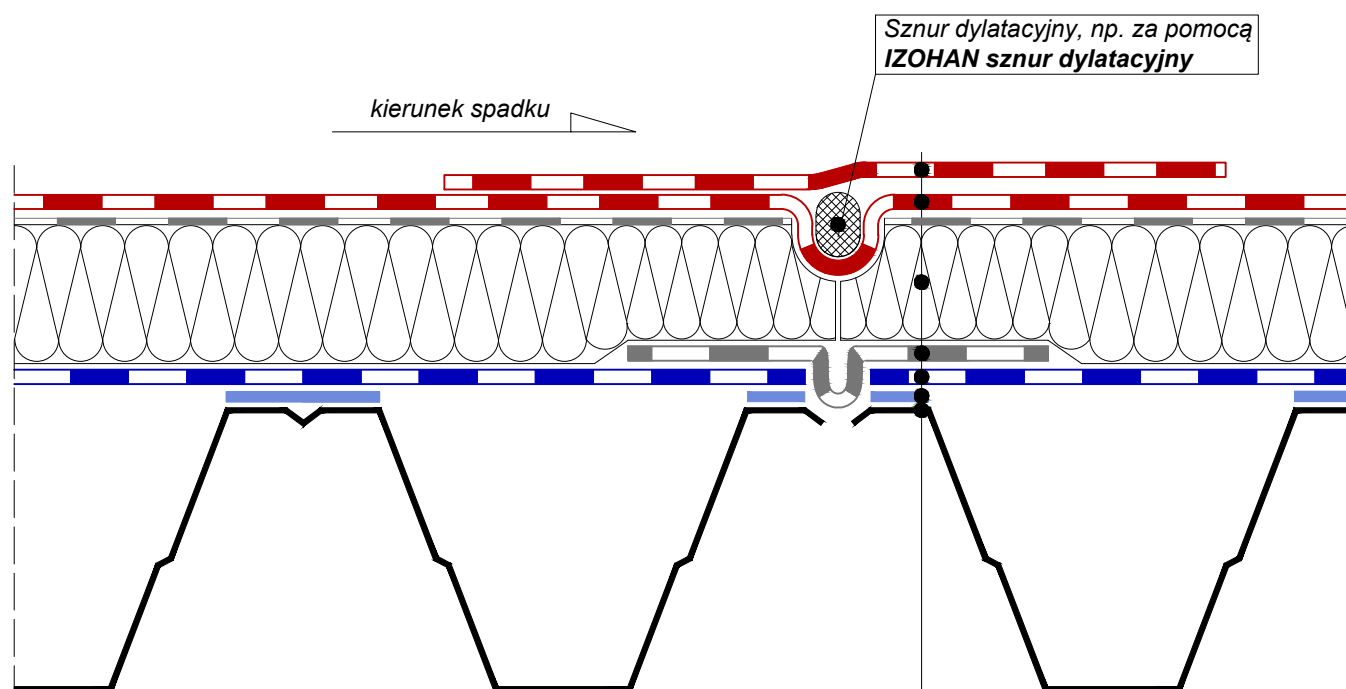

Pas papy zgrzewalnej **IZOLMAT PLAN monomax®** o szerokości ok. 40 cm, niezgrzany i ułożony luźno ze strony dylatacji w kierunku spadku

Papa zgrzewalna **IZOLMAT PLAN monomax®**

Termoizolacja - styropian oklejony papą

Papa zgrzewalna podkładowa **IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0**, alternatywnie **IZOLMAT PLAN PV180 S4,0**

Paroizolacja - papa zgrzewalna podkładowa **IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0**, alternatywnie **IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0**

Impregnat asfaltowy - dyspersyjna, nierozcieńczona masa asfaltowa-kauczukowa **IZOHAN DYSPERBIT**

Blacha fałdowa na konstrukcji stalowej ułożona ze spadkiem.

DETALE

4.1.14. Dach jednowarstwowy z klasycznym układem warstw. Obróbka dylatacji w kierunku poprzecznym do spływu wody.