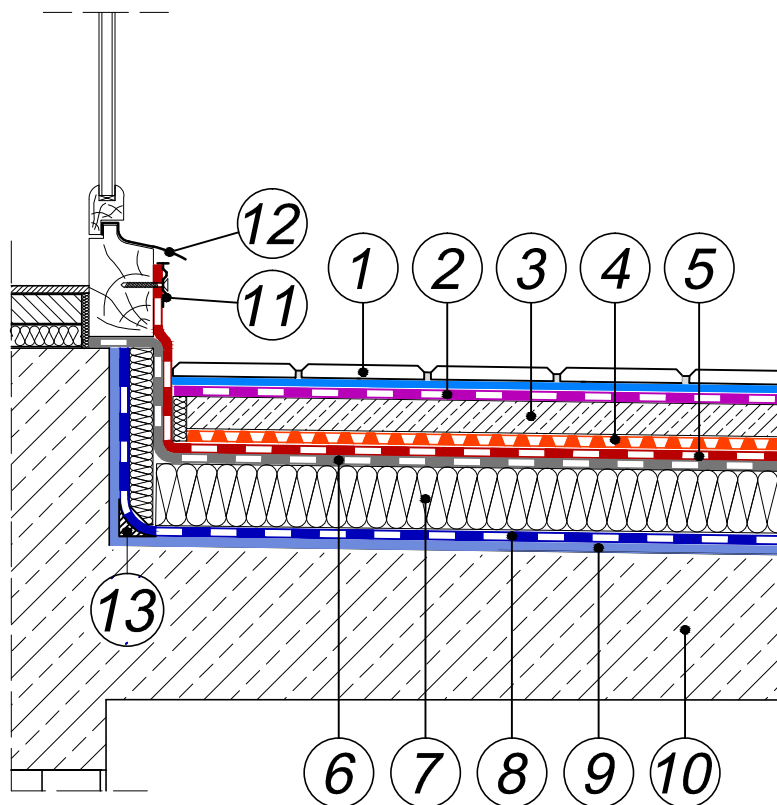


DETAL 4.1.5.

1. Płytki ceramiczne
2. Mikrozaprawa uszczelniająca **IZOHAN EKO 2K**
3. Warstwa zbrojonego, zdylatowanego betonu
4. Mata drenażowa
5. Papa zgrzewalna **IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0**
6. Papa zgrzewalna **IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0** alternatywnie:
IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0, IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0,
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0, IZOLMAT PLAN V100 S3,5
IZOLMAT PLAN PYE G200 S3,0 SP
7. Termoizolacja - płyty z XPS lub EPS domocowane do papy klejem asfaltowym **IZOHAN IZOBUD WK**
8. Paroizolacja - np. papa **IZOLMAT PLAN PYE V100 S3,5** lub **IZOLMAT BIT V60 S4,0**
9. Impregnat asfaltowy - **IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7**; alternatywnie: **IZOHAN DYSPERBIT** lub **IZOHAN IZOBUD BR**
10. Podłoże betonowe wykonane ze spadkiem. Zalecane pochylenie 2% (dopuszczalne 1%).
11. Listwa dociskowa
12. Obróbka drzwi tarasowych
13. Faseta z zaprawy cementowej o promieniu $R = 5$ cm

DETALE

4.1.5. Taras z klasycznym układem warstw.
Styk drzwi tarasowych z izolacją tarasu.