


DETAL 4.2.7.

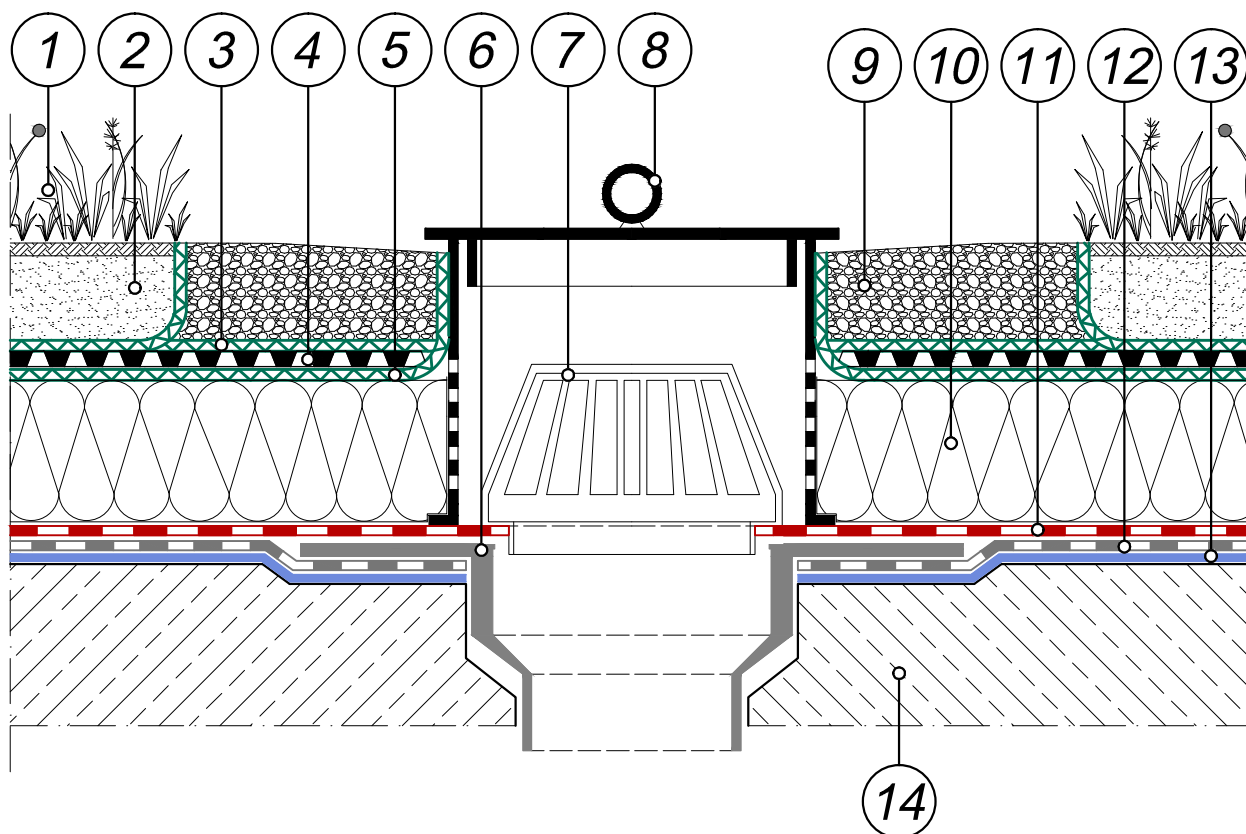

1. Strefa roślin
2. Warstwa wegetacyjna - substrat o grubości odpowiedniej dla danego rodzaju roślin
3. Włóknina filtracyjna
4. Mata drenażowa
5. Folia dyfuzyjna
6. Kołnierz wpustu dachowego
7. Koszyk ochronny wpustu dachowego zabezpieczający przed zanieczyszczeniami
8. Szybik kontrolny
9. Żwir o granulacji 16/32 ułożony w warstwie o grubości min. 50 mm i w odległości min. 50 cm od szybiku kontrolnego;
10. Termoizolacja - polistyren ekstrudowany;
11. Papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana odporna na przerost korzeni (osnowa poliester)
12. Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa (osnowa poliester lub tkanina szklana);
13. Impregnat asfaltowy **IZOBUD IZOHAN PENETRATOR G7**; alternatywnie: **IZOHAN IZOBUD BR** lub **IZOHAN DYSPERBIT**;
14. Podłoże betonowe wykonane ze spadkiem;

UWAGA

Ze względu na różnorodność wpustów dachowych oferowanych przez producentów, przedstawione rozwiązanie szczegółu obróbki należy traktować jako przykładowe.

DETALE

4.2.7. Dach zielony z odwróconym układem warstw.
Wpust dachowy z szybikiem kontrolnym.