


warstwa wegetatywna
włóknina filtracyjna
warstwa drenażowa 16/32 mm
włóknina odporna na przerost korzeni
termoizolacja - polistyren ekstrudowany
<b>IZOHAN IZOBUD WM / WM 2K</b> gr. 3mm na
podłożu zagruntowanym <b>IZOHAN DYSPERBIT</b>
rozcieńczonym z wodą 1:1
<b>IZOHAN EKO 2K</b> gr. 2mm
płyta żelbetowa ze spadkiem 2%

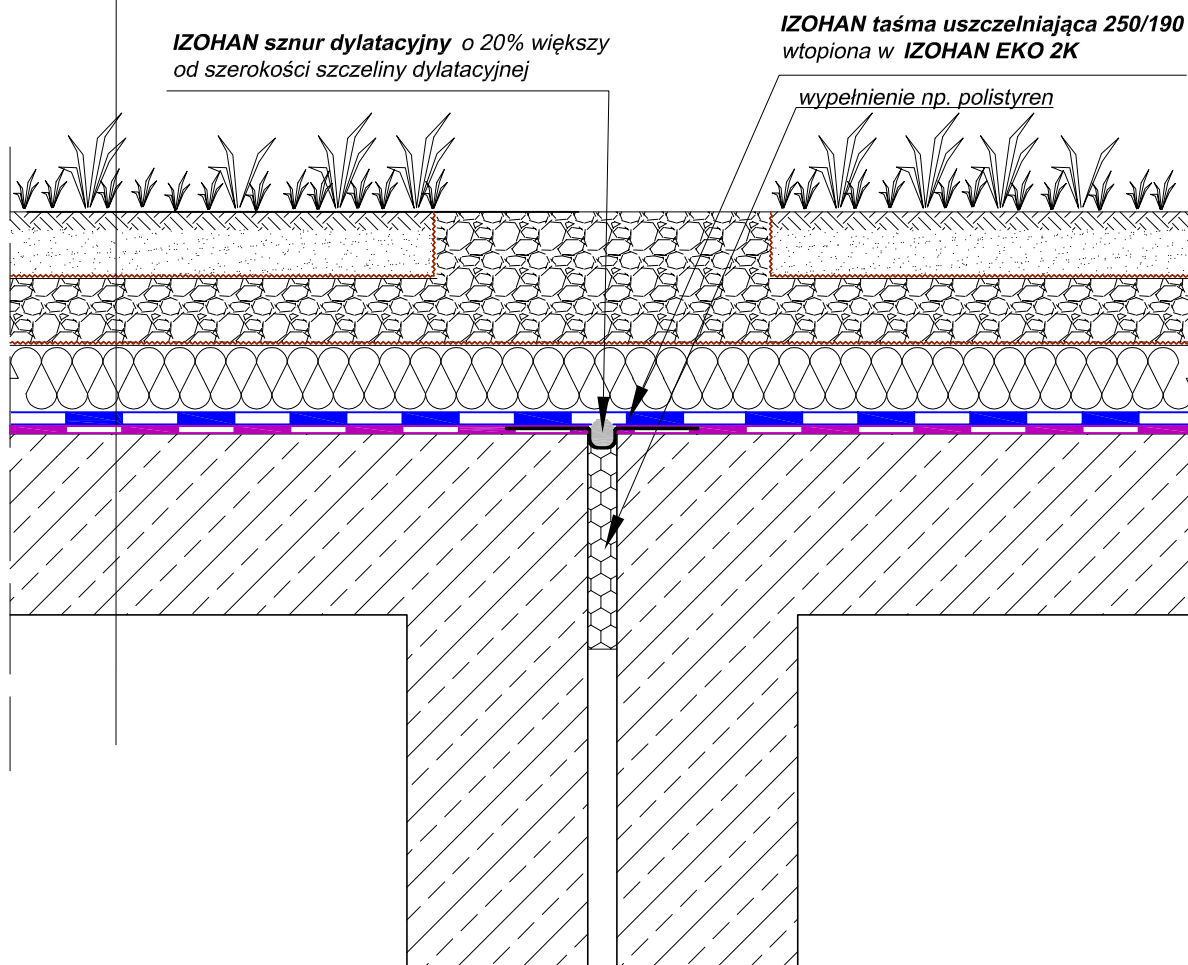

**TARAS Z ODWRÓCONYM UKŁADEM WARSTW**  
 Szczegół wykonania dylatacji

Nr 2.3.2.1