

**SYSTEM 1.3.**

(DAWNY SYSTEM 7)

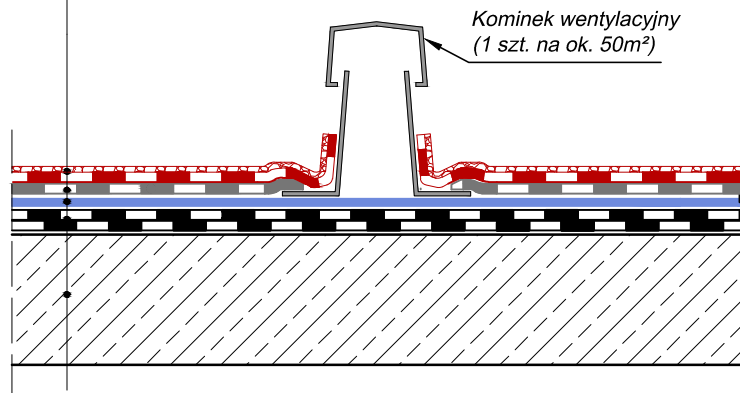
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia  
**IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5,2 SS** alternatywnie:  
**IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS**  
**IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS**

Papa wentylacyjna perforowana **IZOLVENT** luźno ułożona

Impregnat asfaltowy - **IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7**,  
 alternatywnie: **IZOHAN DYSPERBIT** rozcieńczony wodą lub  
**IZOHAN IZOBUD BR**

Stare pokrycie dachowe z pap asfaltowych

Podłoże betonowe - wykonane ze spadkiem.  
 Zalecane pochylenie od 3% do 20%.

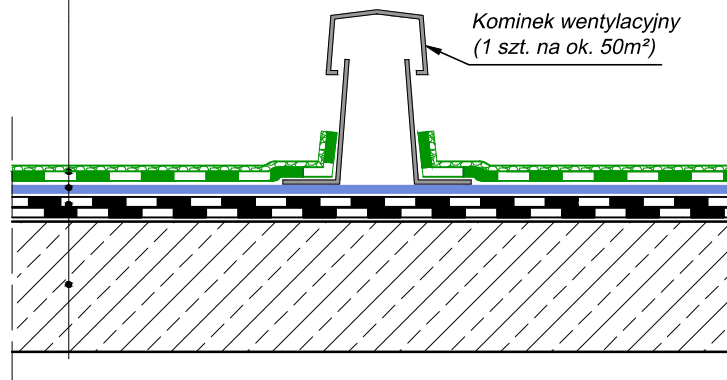
**alternatywnie:**

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia **IZOLMAT PLAN ventimax® Top**  
 przeznaczona do jednowarstwowej renowacji i zarazem wentylacji starego  
 pokrycia dachowego

Impregnat asfaltowy - **IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7**,  
 alternatywnie: **IZOHAN DYSPERBIT** rozcieńczony wodą lub **IZOHAN  
 IZOBUD BR**

Stare pokrycie dachowe z pap asfaltowych

Podłoże betonowe - wykonane ze spadkiem.  
 Zalecane pochylenie od 3% do 20%.

**DACHY**

Renowacja pokrycia dachowego z pap asfaltowych  
 z wentylacją podłoża,  
 zalecana na dachy zawilgocone

**SYSTEM 1.3. (NR 7)****UWAGA**

Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących poprawnego doboru  
 pap wierzchniego krycia do poszczególnych pap podkładowych.